GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO


REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO

PROYECTO DE ABSORCIÓN

PROYECTO DE ABSORCIÓN CARRACEDO (I)

TITULAR: **CMVMC DE CARRACEDO DA SERRA**

Código: 2022-b016 **Tipo de proyecto:** Bosque incendiado

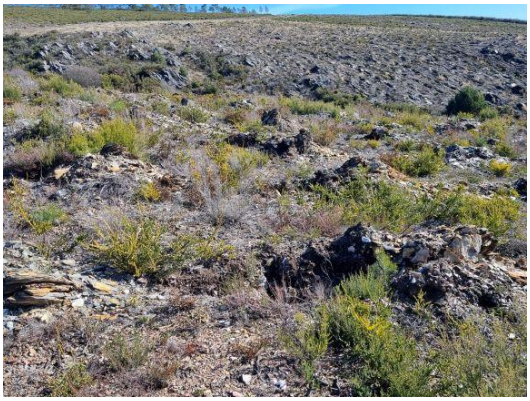



Breve descripción:	Plantación de *Pinus sylvestris* en monte vecinal en mano común.

Localización:	A Gudiña (Ourense)	**Superficie del proyecto:**	16,99 ha
Fecha de inicio de proyecto:	27/11/2019	**Periodo de permanencia:**	50 años
Uso del suelo en 1990:	Bosque	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Pastizal herbáceo

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	2.192 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	40 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		
Otros beneficios ambientales y/o sociales:			

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor de este proyecto es la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común (CMVMC) de Carracedo da Serra.

La zona

El proyecto se localiza en el monte vecinal en mano común Carracedo I, en el término municipal de A Gudiña (Ourense). Este proyecto ocupa el 3,7% de la superficie del monte que tiene una extensión total de 1.030 ha.

La zona sobre la que se ha realizado el Proyecto de absorción sufrió un incendio en la década de 1990. Después del incendio no se ha realizado ningún tipo de trabajo hasta la fecha en la que se reforestó.

Debido a que la masa boscosa destruida por el incendio aún no era suficientemente madura, no se produjo una regeneración natural regular en los años posteriores al incendio forestal, por lo que fue necesario realizar una nueva plantación en la mayor parte del terreno afectado.

La plantación

Con esta plantación se pretende crear una masa boscosa consolidada que sería imposible conseguir mediante la regeneración natural.

La plantación se realizó en el año 2019. La superficie total plantada es de 38,11 ha, utilizando *Pinus sylvestris*.

Los trabajos consistieron, en primer lugar, en la eliminación del matorral con una desbrozadora de cadenas.

A continuación, se realizó una preparación puntual del terreno mediante la técnica del ahoyado mecanizado con bulldozer y rejón modificado, con el objetivo de reducir al mínimo el riesgo de erosión posterior.

La densidad de plantación fue de 3 x 3 m (1.100 pies/ha). Se utilizó planta en cepellón de una savia que se plantó sobre los hoyos de forma manual usando azadas y barrones de plantación.

Los trabajos de plantación se complementaron con la creación de una red de defensa contra incendios mediante la creación de fajas auxiliares de pista y de cortafuegos con la cuchilla del bulldozer.

Datos de contacto: CMVMC DE CARRACEDO DA SERRA
Email:cmvmcgalicia@gmail.com