REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO


PROYECTO DE ABSORCIÓN

PROYECTO DE ABSORCIÓN DEL MVMC O TESTEIRO (AYUNTAMIENTO DE O IRIXO, OURENSE)

TITULAR: **FORESTACIÓN GALICIA, S.A.**

Código: 2022-b048 **Tipo de proyecto:** Cambio de uso del suelo



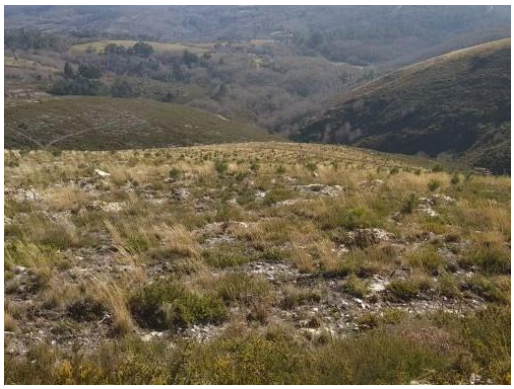

Breve descripción:	Plantación de *Pinus pinaster* en monte vecinal en mano común.		
Localización:	O Irixo (Ourense)	**Superficie del proyecto:**	19,87 ha
Fecha de inicio de proyecto:	01/06/2018	**Periodo de permanencia:**	50 años
Uso del suelo en 1990:	Pasto arbustivo	**Uso del suelo al inicio del proyecto:**	Matorral
Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	18.236 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	332 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		
Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Reducción de la erosión, conservación biodiversidad y generación de empleo.		

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA AL REGISTRO:

- Documento acreditativo del uso del suelo de la parcela a 31/12/1989 y del uso previo al proyecto: Corine Land Cover 1990 y Ortofoto de 2017.
- Documento acreditativo de que el proyecto se ha puesto en marcha: facturas de los trabajos realizados.
- Documentos acreditativos de que se cumple con la legislación aplicable a dicho proyecto: carta de aprobación de la subvención.
- Sistema de aseguramiento de la permanencia del proyecto en el tiempo: compromiso del propietario de los terrenos CMVMC de Testeiro y del titular de mantener la masa forestal creada durante el período de permanencia establecido.
- Certificación del Registro de la Propiedad u otro documento acreditativo de que el solicitante posee los derechos sobre las absorciones generadas en la parcela: Catastro y Contrato de cesión de derechos de absorción de CMVMC de Testeiro a FORESTACIÓN GALICIA, S.A.

Datos de contacto: FORESTACIÓN GALICIA, S.A.
Email: foresga@foresga.es
Teléfono: 988255352

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor de la inscripción de este proyecto y titular de los derechos de absorción de CO_2 generados es la organización Forestación Galicia S.A, que ha llevado a cabo los trabajos de la plantación y asesoramiento a la propietaria de los terrenos, la Comunidad de Montes Vecinales en Mano Común de Testeiro (Irixo, Ourense). Las actuaciones tienen como finalidad la creación de una masa forestal en zonas que se encontraban semiabandonadas y cubiertas de matorral.

La zona

El proyecto está localizado en las parroquias de Carballeda, Munin y Subirol, en el Ayuntamiento de Irixo en la provincia de Ourense. El área de actuación se compone de una superficie de 19,87 hectáreas, situada en una zona cubierta de matorral y semiabandonada. Las actuaciones en esta zona están orientadas a la plantación de *Pinus pinaster*.

La plantación

La plantación se realiza sobre una superficie de 19,87 hectáreas con *Pinus pinaster*, y una densidad inicial de 1.100 pies/ha. Previamente a la plantación se realizan trabajos de preparación del terreno, se lleva a cabo un desbroce mecanizado y ahoyado con buldócer. Posteriormente se ejecuta la plantación y acondicionamiento del terreno.

El objetivo principal de la repoblación será el productor no intensivo a turno largo para la producción de madera de trituración y un porcentaje de madera de sierra. Aunque el objetivo principal será la producción de madera no se descuidarán en el manejo de la masa los aspectos sociales y medioambientales tales como la protección del hábitat, del suelo, del paisaje y de la biodiversidad.

Además de estas actuaciones principales, el plan de gestión también contempla otras medidas de mantenimiento para garantizar la persistencia de la planta durante los primeros cinco años, eliminación de la vegetación herbácea o arbustiva que sean competencia y reposición de marras los dos años posteriores a la plantación.

En cuanto a los tratamientos selvícolas, se realizarán primeramente podas hasta una altura de 2,5-3 metros, cuando la altura del árbol alcance los 6-7 metros y su diámetro medio sea aproximadamente de 10 centímetros, se estima entre los 8 y los 12 años de la plantación.

Siempre respetando el arbolado de frondosas autóctonas, se realizará una primera clara selectiva hasta conseguir una densidad aproximada de de 850 pies/ha a los 20-25 años de edad, se extraerán principalmente pies torcidos, de mal porte o que puedan entorpecer el crecimiento de los pies de mayor porvenir de la masa y teniendo muy en cuenta el riesgo futuro de derribos por el viento. Para estimar en número de pies que habrá al final del período de permanencia, se ha considerado un objetivo de minoración respecto al nº de pies inicial de aproximadamente un 30 %. Por lo que se estima una densidad final de 805 pies/ha.

La corta final se establece a los 50 años de edad, el método de corta será por bosquetes de no más de 5 hectáreas continuas disminuyendo la superficie de corta en función de la pendiente del terreno (a más pendiente menor superficie de corta continua).