REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO


PROYECTO DE ABSORCIÓN

VIVEROS YANGUAS I

TITULAR: **JESÚS BARTOLOMÉ VELILLA**

Código: 2023-b048 **Tipo de proyecto:** Cambio de uso de suelo



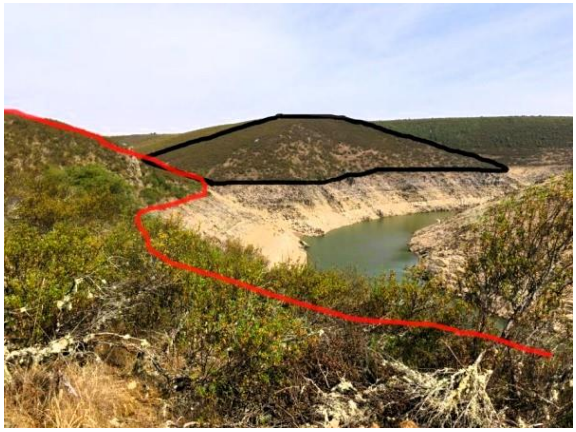

Breve descripción:	Plantación de *Pinus pinea* en terreno de titularidad privada.

Localización:	Santa Eufemia del Barco (Zamora)	**Superficie del proyecto:**	32,80 ha
Fecha de inicio de proyecto:	03/01/2019	**Periodo de permanencia:**	50 años
Uso del suelo en 1990:	Cultivos	Uso del suelo al inicio del proyecto:	Baldío

Absorción prevista en todo el periodo de permanencia:	7.395 t CO_2	**Absorciones cedidas a bolsa de garantía:**	134 t CO_2
Absorciones disponibles[1]:	Ver listado de proyectos de absorción		
Absorciones retiradas del proyecto:	Ver listado de compensaciones		

Otros beneficios ambientales y/o sociales:	Desarrollo de cobertura arbórea, aumento de la biodiversidad, aumento de la capacidad de carga y la conectividad de los hábitats forestales, favorecimiento de la dispersión vegetal autóctona, mejora de las condiciones edáficas, fomento del empleo rural y mejora paisajística del entorno y de la valoración agraria

[1]Esta cifra resulta de aplicar el 20% a la absorción prevista para todo el periodo de permanencia, descontando la parte que se destinará a la bolsa de garantía y las absorciones ya cedidas.
La limitación del 20% se debe a que hasta que no se demuestre el secuestro de carbono que produce el proyecto y, por tanto, haya absorciones reales con las que compensar, sólo se podrá utilizar una cantidad limitada de absorciones "futuras" en compensaciones, cantidad que se ha fijado en un 20% del total previsto. Por otra parte, un 10% de estas absorciones se almacenarán en la bolsa de garantía.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El promotor

El promotor del proyecto es D. Jesús Bartolomé Velilla, propietario del terreno y gerente y administrador único de la empresa Viveros Yanguas S.L., empresa que ejecutó los trabajos de preparación del suelo y plantación y realizará las actuaciones previstas en el Plan de Gestión para asegurar la permanencia del proyecto. Viveros Yanguas cuenta con una amplia experiencia de 30 años en el sector forestal, posee viveros propios donde produce anualmente más de un millón de plantas forestales y realiza todo tipo de trabajos de silvicultura.

La zona

La zona de actuación se desarrolla alrededor de un cauce del arroyo del molino, que aguas abajo desarrolla la cola del embalse de Ricobayo, cerca del viaducto de Martín Gil. Este entorno atravesado por el embalse responde a un paisaje forestal, que se va convirtiendo en agrario al tiempo que uno se aleja de la lámina de agua. Este entorno forestal responde a una zona de transición en la que destacan las encinas (*Quercus ilex*) y los quejigos (*Quercus faginea*) como representantes arbóreos. No obstante, en extensión dominan los matorrales formados por jara pringosa (*Cistus ladanifer*) a los que acompañan majuelos (*Crataegus monogyna*), rosales silvestres (*Rosa canina*) y torviscos (*Daphne gnidium*). Se citan en la zona más especies de cistáceas, como *Halimium umbellatum* subsp. *viscosum*, *Helianthemum aegyptiacum, Helianthemum apenninum* o *Helianthemum hirtum.* Todas las parcelas forestadas pertenecen a un coto de caza de la localidad.

La plantación

Se ha plantado la especie *Pinus pinea* de 1 savia en alveolo forestal de 300 cc, seleccionado de procedencia Meseta Norte. Distribución en marco real con espaciamiento de 3 x 2 metros. Densidad de plantación de 1600 pies/ha. La función principalmente protectora de la masa de Pinus pinea L. debe ser tenida en cuenta en primer lugar a la hora de aplicar el programa de gestión. Esta función junto con la absorción de CO_2 son las que deciden el número final de árboles en cada rodal. Además, se espera un uso mixto de producción de madera y piña sin ser objetivo principal de la forestación, por lo que las actuaciones que se van a realizar no se van a dirigir a este tipo de producción. Por otro lado, hay que contemplar otros efectos positivos para el medio ambiente: regulación del ciclo del agua, aumento de la biodiversidad, formación de suelo, valor ecológico y paisajístico. La preparación previa del terreno se ejecutó mediante subsolado lineal con tractor de cadenas con roza previa. El buldócer trabaja según curvas de nivel arrancando el matorral sin profundizar más de 5 cm. El subsolado se realizó con tractor de cadenas y rejón de 80 cm de longitud con orejetas laterales acopladas a su tercio superior, siguiendo curvas de nivel. La plantación es manual con azada.

Datos de contacto: Jesús Bartolomé Velilla
Viveros Yanguas
Email: viverosyanguas@yahoo.es
Teléfono: 689489483
www.viverosyanguas.com